

# 垂直リフトゲート

SLWi型

カーゴ車／バン型車にも架装できる垂直リフト

<SLWi 2型～5型>

ロングセラー製品：SLW型の機能を継承し、新たな特長を追加した新開発製品です。




## SLWi 型の特長

- 油圧機構を本体に内蔵したため、パワーユニットの取付けが省略でき、架装時間が短縮。
- リフトゲート本体の側面に足掛けステップを標準装備し、荷台へのアクセスに活用できます。
- リフト操作をリモートコントロールスイッチのカーコードを伸ばしての操作と、リフト本体側面に収納状態での操作を可能としました。荷役作業のシーンに合わせて操作方法を選択できます。
- 足挟みを防止する機構を安全バーによる検知とし、安全性を向上。従来機構のワイヤーによる検知はオプションとして選択可能です。

### ■主要諸元

項目	型式	2型	2.5型	3型	4型	5型
最大リフト能力		600kg				
適用車種		1t～2t	2t～3t	2tロング～4t		4t
上昇・下降時間		約6～14秒			約6～15秒	
操作方法		リモートコントロール				
格納		バランスpring手動				
バッテリー電動式		DC12V/24V	DC24V			
最大床面高さ		1050mm	1150mm	1200mm		
推定自重 (kg)		約190	約202	約210	約218	約228
プレート寸法 (mm)		1544巾～810	1724巾～810	1844巾～810	2004巾～810	2204巾～810

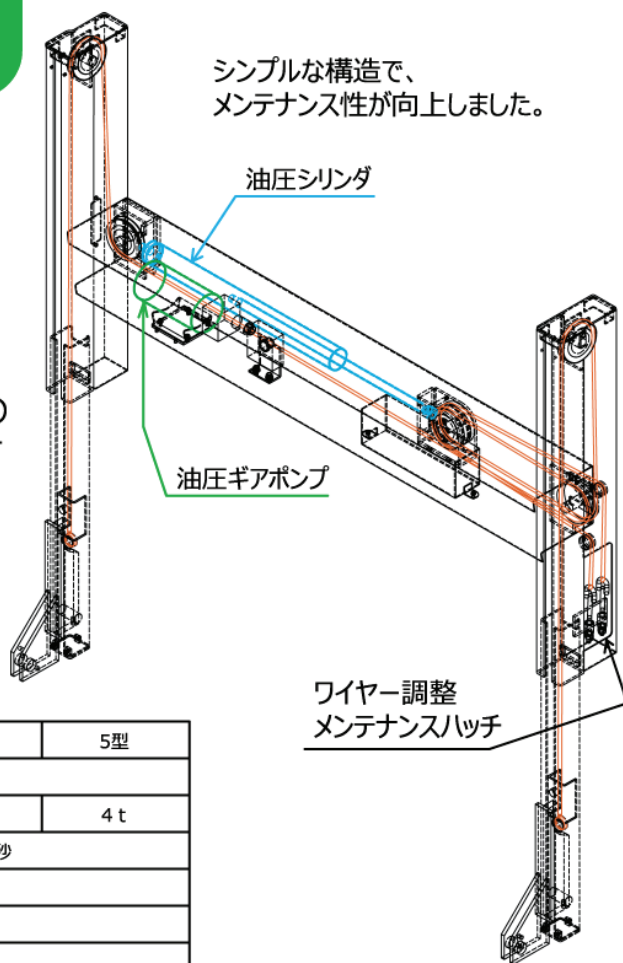

カタログの内容は予告なく変更することがあります。No.2016-09