

～ CL-3型 商用車向けリフト ～



様々なミニバンに対応するリフトです。



キャストーストッパー装備で安全に荷役作業。



コンパクトで、車内を広々と確保。



創業当時のチェアリフト

リフト能力	400kg
上昇時間	8～14 秒
本体重量	125kg
プレート寸法(mm)	900 x 1000(2つ折り)
格納時寸法(mm)	295 x 1140 x 160 x 755

～人にやさしい未来の夢を実現～



TEL 042-773-2120 FAX 042-773-4436

E-Mail : nihonlift@jcom.home.ne.jp

リフト能力 **400kg**

商用車向けリフトゲートの
ベストセラー

CL3

車種メーカーの制限がありません。



商用車向けリフトゲートのベストセラー!



 **YouTube** で実演中!



日本リフト株式会社
NLKカーリフト

日本リフト株式会社
神奈川県相模原市緑区西橋本3-11-32
電話 042-773-2120 FAX 042-773-4436
<https://www.nihonlift.jp>

商用車向けゲート ワンボックスカー用



- 架装できる車種が多く、ハイエース、タウンエース、ライトエース、キャラバン、バネットと、車種メーカーの制限がありません。
- 床面高さは、690mm以下 (CL-3) と890mmまで (CL-4) の2種類でお客様の車両に対応します。
- パワーユニットをコンパクトに搭載し、室内空間を広く確保しています。
- リフト能力400kgにて、医療機器、事務機器、清掃機器など搬入業務/サービスカーとして活躍できます。
- 足踏み式キャストーストッパーを標準設定。台車等での荷役作業を安全に対応できます。

CL3/CL4型主要諸元表

項目\型式	CL3型	CL4型
最大リフト能力	400kg	
適用車種	ワンボックスカー (小型)	
上昇・下降時間	約8~14秒	約12~14秒
操作方法	押しボタン式スイッチ	
バッテリー電動式	DC12・24V	
最大床面高さ	690mm	890mm
推定自重 (kg)	125kg	145kg
プレート寸法(mm)	900×1000 (二つ折り)	900×1000 (二つ折り)
格納時寸法(mm)	295×1140×160×755	295×1140×160×935




日本リフト株式会社
NLKカーリフト

日本リフト株式会社
神奈川県相模原市緑区西橋本3-11-32
電話 042-773-2120 FAX 042-773-4436
<https://www.nihonlift.jp>

オプション事例

- **プレート長の延長** 標準長1000mmから1250mm/1400mmの延長が可能です。カスタマイズ寸法もご相談下さい。
- **プレート幅の延長／短縮** 標準幅900mmから1050mm/1200mmの幅延長が可能です。カスタマイズ寸法もご相談下さい。
- **プレート先端角度変更** プレート先端の傾斜角を変更する為、プレート先端を延長します。
- **CL-4用架台(ワンボックスカー平床車用) ※CL-4のみ**
平床車用にリフト架装をするためにリフト取付高さを調整する架台を製作します。(キャラバン平床、ジャストローでは製作が必要です。)
- **ストローク延長(1200mm/1250mm/補強) ※CL-4のみ**
床面地上高が高い車両に対応する追加仕様です。
- **ユニット移動(スイッチ/油圧ホース、コード延長3m) ※CL-4のみ**
油圧機構のユニットを車内のお客様が希望される箇所へ設置します。
- **床板張り工事** 合板にて床板張り施工を実施します。
- **床面ロープフック** 重量物の固定用に床面にロープフックを取付けます。
- **壁面ロープフック** 重量物の固定用に壁面にロープフックを取付けます。
- **ラッシングレール** ラッシングベルトで車内の積荷を固定できます。
- **セカンドシート仕様** セカンドシートを床面に固定するための、床面切り欠き等の施工が可能です。
- **ロンマット床材張り** 難燃性証明を取得した床材にて床材張りを施工します。
ロンマット(ロンシール工業製)以外の難燃性証明を取得した床材施工も可能です。
- **音声アラーム** リフト動作時に、音声アラーム「リフトが動きます。ご注意ください」を発報します。

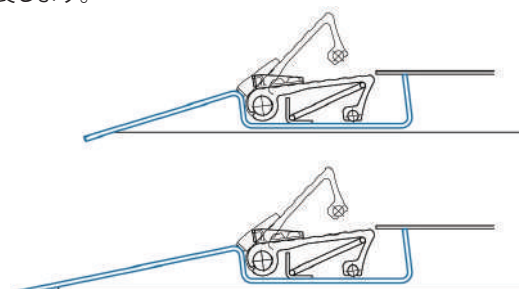

プレート先端角度変更



床板張り工事



床面ロープフック



セカンドシート仕様



ロンマット床材張り



ラッシングレール