

# リフトマン LC型 LD型 LE型

## 国産モデル最大級のリフト能力で荷役作業をサポート

スピードと荷役作業の多様化に優れた機能が満載のリフトマン。リフト能力に応じて、LE型(2500kg)、LD型(2000kg)、LC型(1500kg)の3種類をラインナップ。LE型・LD型は、大型荷物用に2500mm以上のロングプレートも特注製作。



●自動水平機能  
プレートに内蔵の水平センサーでプレートは自動で水平を保ちます。また、スイッチ操作により任意の角度での使用も可能です。



●キャスターストッパー  
アルミプレートには一体式の足踏式キャスターストッパーを標準設定(スチールプレートはオプション)。ストッパーは分割式・分割連動式をオプションで選択できます。

●低騒音BOXユニット



振動吸収リングと吸収材の適用で低騒音を実現。

●安全器(ヒューズ付)



ヒューズ付安全器をバッテリーの近くに配置、リフトを使用しない時、運転席内のスイッチを切ることにより電源が遮断され、いたずら防止に役立ちます。またヒューズが付いているためより安全です。

■架装例



※画像にはオプション装備を含みます。

■主要諸元

項目	型式	LC	LD	LE
最大リフト能力		1500kg	2000kg	2500kg
適用車種		4トン車以上大型車		
上昇・下降時間		約20~30秒		
操作方法		カールコード式リモートコントロール+トグルスイッチ		
バッテリー電動式		DC24V		
最小～最大床面高さ		積載時900mm～空車時1420mm		
推定自重(kg)	スチール	525kg		
	アルミ	465kg		
プレート寸法	スチール	巾2000~2440mm×長さ1520mm	巾2000~2440mm×長さ1520mm(オプション:~2500mm)	
	アルミ	巾2000~2440mm×長さ1500mm	巾2000~2440mm×長さ1500mm(オプション:~2500mm)	
プレート先端		自動テイルト		
開閉装置		自動開閉		

カタログの内容は予告なく変更することがあります。No.2012-7

# リフトマン

LC型 LD型 LE型



## 標準装備 4本シリンダ+2段機構により安全かつスムーズ

- ★新機構 スイッチの切換えで自動水平モードと任意水平モードの選択ができます
- ★電源スイッチはランプ付 切り忘れ いたずら防止 安全性のため運転室内に設けました
- ★より安全機能 音声アラームでリフト作業時に「リフトが動きます ご注意下さい」と音声で促します 夜間作業時のために減音と消音機能付です



### ★安全器 (ヒューズ付)

ヒューズ付安全器をバッテリーの近くに設置しました リフトを使用しない時 運転室内のスイッチを切ることにより電源が遮断されます また ヒューズが付いているため より安全です



### ★電源スイッチはランプ付

安全性のため運転室内に ランプ付電源スイッチを設けました スイッチを切ることにより 一切の作業をストップし いたずら等の防止に役立ちます



### ★低騒音BOXユニット

振動吸収リングと吸収材の適用で 低騒音を実現しました



### ★キャストーストッパー

アルミプレートは標準 (一体式) スチールプレートはオプション 足踏式キャストーストッパーはオプションとして一体式・二分割式・二分割連動式どちらかができます


### ★操作は新機構の2系 安全で簡単

3点スイッチとトグルスイッチにより どちらのスイッチでも操作することができますので より便利になりました なお 自動水平モード 任意水平モードスイッチが内蔵されていますので どちらかを選択し さらに便利に使用できます 3点スイッチはカールコードが付いているため 引き出すことができ遠隔操作が可能です マグネットが付いているので鉄製の部分に固定することができます



# スピードと荷役作業の多様化に 優れた機能が満載のリフトマン

リフトマン動作システム

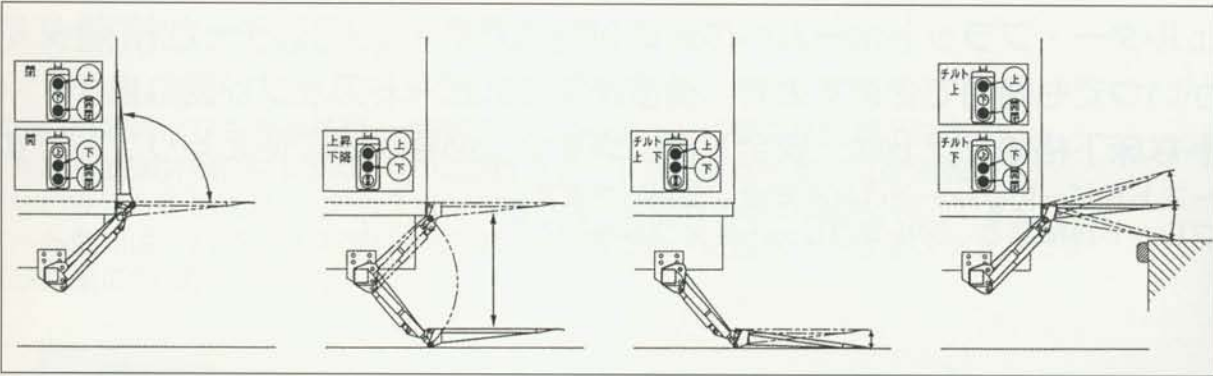

★ワイヤレスリモコン (オプション)

コードレスで離れた所から遠隔操作が出来ます



★荷台内リモコン (オプション)

荷台内に取付けできます 小型で操作性は良く スイッチの裏側にマグネットを取付けてあるため スチールの部分に簡単に固定ができます

## フロアプレートは2タイプ

・アルミ製(オプション)・

・スチール製・

新開発のアルミプレートは ボルト組立構造により美しく容易にメンテナンスができます アルマイト処理 クリアー電着塗装の二重の保護により より美しく耐久性に優れています キャスター・ストッパー一体式は標準装備 オプションとして二分割式・二分割連動式ができます

特殊なシマ鋼板により丈夫な構造になっています 万全な防錆塗装により ハードな使用にも耐える防錆性を持っています 骨組みにはメッキ鋼板を使用していますので防錆性に優れています

### ■LC・LD型主要諸元表

項目	型式	LC	LD	LE
最大リフト能力		1500kg	2000kg	2500kg
適用車種		4トン車以上大型車		
上昇・下降時間		約20~30秒		
操作方法		リモートコントロール+トグルスイッチ		
開閉装置		自動開閉		
バッテリー電動式		DC24V		
最小~最大床面高さ		積載時900mm~空車時1600mm		
推定自重 (kg)	スチール	約465		
	アルミ	約405		
プレート寸法	スチール	巾2000~2440mm×長さ1520mm	巾2000~2440mm×長さ1520mm (オプション:2000mm)	
	アルミ	巾2000~2440mm×長さ1500mm	巾2000~2440mm×長さ1500mm (オプション:2000mm)	
プレート先端		自動テイルト		
キャスター・ストッパー有効寸法 積載能力表	スチール=1340,アルミ=1285			
	スチール=1340,アルミ=1285			