

テナーリフト・Nシリーズ NA型 NB型 NC型

～ 使い易く豊かなバリエーション ～

オートターン スチールプレート アルミプレート **バーターン** スチールプレート **ハンドターン** アルミプレート


☆より安全のためランプ付電源スイッチを運転室内に標準装備としました
 ☆音声アラームでリフト作業時に「リフトが動きます ご注意下さい」と音声で促します
 夜間作業時のために減音と消音機能付です

オートターン スチールプレート アルミプレート

- ★プレートの開閉は押しボタンスイッチ操作により油圧で自動的に行います
- ★プレート途中傾斜防止機構
- ★上限首振り傾斜機構（リンクハンドルにより両方のリンクをレバーで操作できます）
- ★アルミプレートはアルマイト処理、クリア電着塗装の二重の保護により より美しく耐久性に優れています
- ★自動ティルト機構
- ★下降流量制御弁機構
プレートの下降速度を一定に制御します
- ★プレートロック機構
(スチールプレートはオプション)



オートターン機構（動作システム）

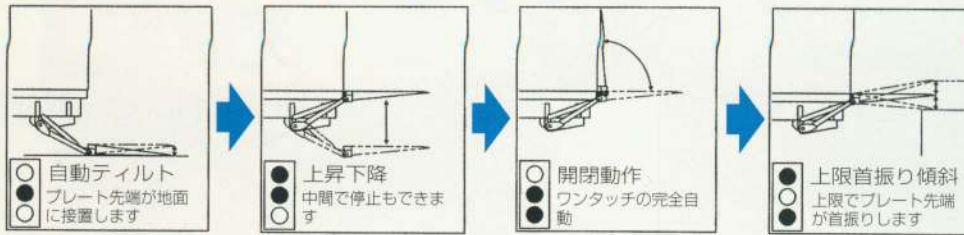

上限首振り傾斜機構

ターミナル等でロールボックス荷役で荷台とプラットホームの間に段差があっても プレートを首振り傾斜させて渡し板として荷役がスムーズにできます

バーターン スチールプレート

- ★プレートの開閉はレバーを操作することにより自動開閉できます
- ★開閉時の誤作動防止の安全機構が付いています



ハンドターン アルミプレート

- ★プレートに内蔵されたバランススプリングにより開閉操作を手動で行えます



キックドア(オプション) オートターン・バーターンに適用



走行時↑



プレートを開くと自動的に上のドアが開きます



リフト使用中は上のドアは閉まりません

優れた機能が満載



★電源スイッチはランプ付

安全性のため運転室内にランプ付電源スイッチを設けました。スイッチを切ることにより一切の作動をストップし、いたすら等の防止に役立ちます。



★安全器（ヒューズ付）

ヒューズ付安全器をバッテリーの近くに設置しました。リフトを使用しない時、運転室内のスイッチを切ることにより電源が遮断されます。またヒューズが付いているため、より安全です。



★低騒音BOXユニット

振動吸収リングと吸収材の適用により低騒音を実現しました。

★操作は新機構の2系列

リモートコントロールスイッチとトグルスイッチが装備されたことにより、どちらのスイッチでも操作ができます。



★キャストストッパー

アルミプレートは標準、スチールプレートはオプション。足踏式キャストストッパーはオプションとして、一体式・二分割式・二分割連動式が出来ます。

★荷台内リモコン(オプション)

荷台内に取付けできます。小型で操作性に優れ、スイッチの裏側にマグネットを取付けてあるため、スチールの部分に簡単に固定ができます。

■NA・NB・NC型主要諸元表

項目	型式	NA型		NB型		NC型	
最大リフト能力		1000kg		1000kg		1500kg	
適用車種		2トンロング車～5トン車		3トンロング車～15トン車		3.5トンロング車～15トン車	
操作方法		リモートコントロール+トグルスイッチ					
開閉装置	オートターン、パター	自動開閉					
開閉装置	ハンドターン	手動開閉					
バッテリー	電動式	DC24V					
床面高さ		800mm～1200mm		800mm～1600mm		900mm～1600mm	
着地時自動ディルト		自動ディルト					
オートターン	スチールプレート	NA-A1	NA-A2	NB-A3	NB-A4	NC-A5	NC-A6
標準スチールプレート寸法 (mm)		1820×1300	2200×1300	2200×1400	2440×1400	2200×1520	2440×1520
本体を含む推定重量 (kg)		305	325	340	350	390	410
オートターン	アルミプレート	NA-AA1	NA-AA2	NB-AA3	NB-AA4	NC-AA5	NC-AA6
アルミプレート寸法 (mm)		1820×1250	2200×1250	2200×1250	2440×1500	2200×1500	2440×1500
本体を含む推定重量 (kg)		275	285	300	325	340	350
パターン	スチールプレート	NA-1	NA-2	NB-3	NB-4	NC-5	NC-6
標準スチールプレート寸法 (mm)		1820×1000	2200×1220	2200×1220	2440×1220	2200×1520	2440×1520
本体を含む推定重量 (kg)		290	325	340	355	395	415
ハンドターン	アルミプレート	NA-H1	NA-H2	NB-H3	NB-H4		
アルミプレート寸法 (mm)		1820×1250	2200×1250	2200×1250	2440×1250		
本体を含む推定重量 (kg)		275	285	300	305		
キャストストッパー有効寸法 積載能力表	スチール=1120,アルミ=1035			スチール=1220,アルミ=1285		スチール=1340,アルミ=1285	

●プレート寸法はオプションで製作することができます。