


ワンボックスカー用

CL 3 型
CL 4 型

医療機器・精密機器・コンピューター・事務機の輸送に サービスカーに
最適です コンパクト設計のため 室内が広くとれます

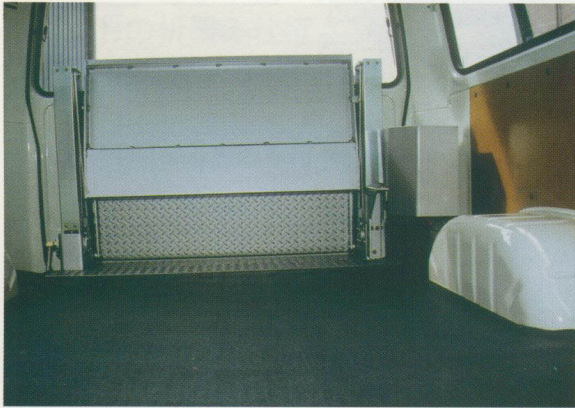

パワーユニットをコンパクトに搭載



CL-4型



床張架装はオプション



足踏み式キャストレストッパー

★幅の広いワンボックスカーに幅広タイプ製作可能です
プレートの長さも特注で替える事ができます

● 作動システム



■CL 3・4 型主要諸元表

項目	型式	CL 3 型(CL 4 型)
最大リフト能力		400kg
適用車種		ワンボックスカー(小型)
上昇・下降時間		約8~14秒(12~14秒)
操作方法		押しボタンスイッチ
バッテリー電動式		DC12V・DC24V
最大床面高さ		690mm(890mm)
推定自重(kg)		約125(約145)
プラットホーム寸法(mm)		900×1200(690×510・2つ折)
格納時寸法(mm)		295×1140×160×755(935)

