

移動式コンテナ昇降ジャッキ KON15

用途に応じてセルフ昇降のコンテナを設計・アイデア化できます。

- アイデアを形に！ 用途に応じたセルフ昇降システムが設計できます。

100v電源/DC24Vでセルフ昇降する油圧ユニットにて、発電機（バッテリー）との組み合わせで、どんな場所にも展開できます。

- 平ボディトラックにて、コンテナを一人でトラックに積載できます。

5000kgの昇降能力で多種・多様な展示ルームなど昇降可能。

- トラックを購入せずに展示車両を製作できます。

平ボディトラックにて運搬できるので、車両の維持費が発生しません。複数の展示コンテナ・災害支援コンテナを準備することが可能です。



ジャッキにて上昇状態




アウトリガ引出し状態



アウトリガ収納状態

■ 主要諸元

項目	型式	KON15
ジャッキ能力		12250N×4基 (5000kg昇降)
ジャッキストローク		1000 ~ 1600mm
アウトリガ引出し幅		300 ~ 840mm
電源仕様		AC100v単相/DC24v
重量 (kg)		片側 約320kg (オイル、配線を除く)

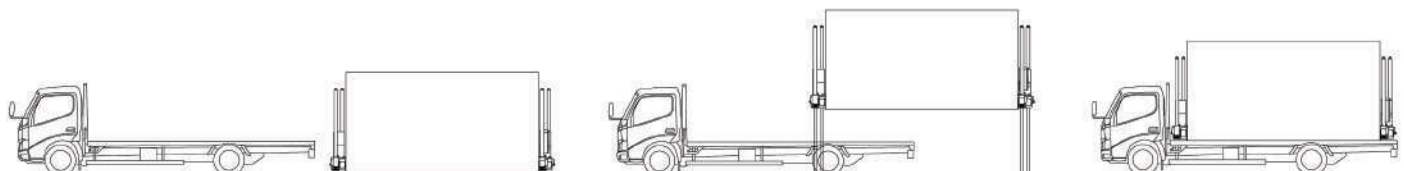

カタログの内容は予告なく変更することがあります。 No.2016-04

